


# SRD D120

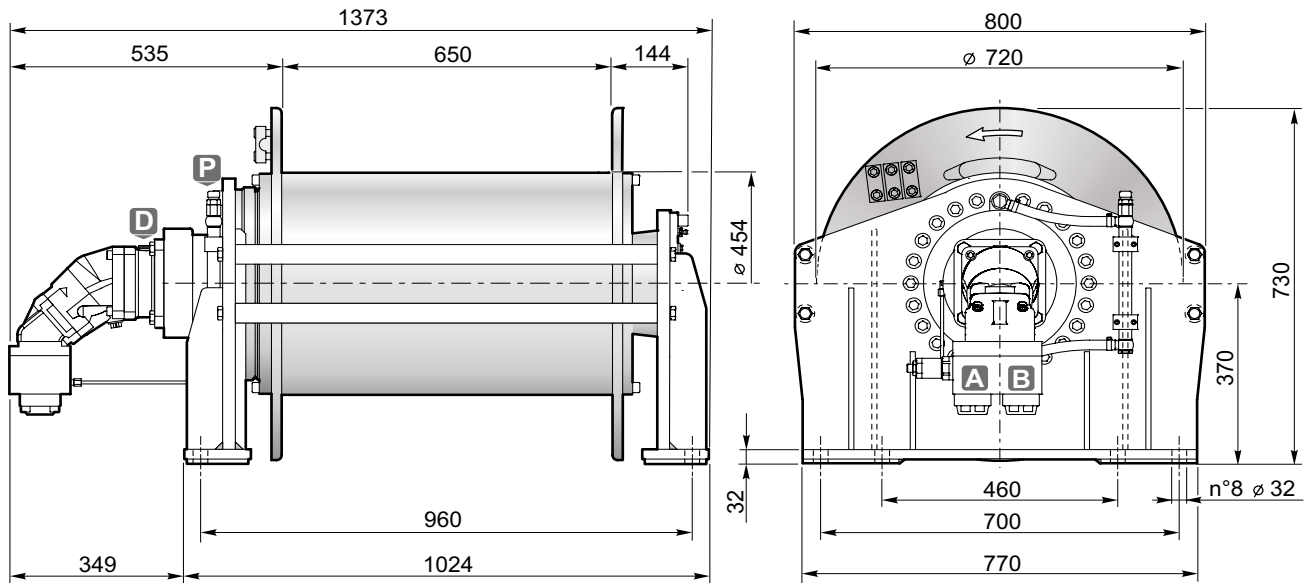


Strato di fune Rope layer	n°	1	2	3	4
Tiro diretto Line pull	[daN]	15600	14200	13000	12000
Velocità fune con Rope speed with	230 [L/1'] [m/1']	29.5	32.5	35	38
Q.tà fune tamburo liscio Rope capacity smooth drum	[m]	39	82	129	180
Q.tà fune tamburo filettato Rope capacity grooved drum		35	77	123	173

Pressione di sollevamento Hoisting pressure	[bar]	285
Max-min portata alimentazione Max-min pump flow	[L/1']	250/30
Cilindrata motore Motor displacement	[cm³]	108
Rapporto di riduzione Gear ratio	1:	102.02
Diametro fune consigliato Advised rope diameter	[mm]	24

<b>A</b> Ramo di sollevamento Hoisting port	1"
<b>B</b> Ramo di discesa Lowering port	

<b>D</b> Ramo di drenaggio Drain port	1/2"
<b>P</b> Tappo olio lubrificazione Lubrication oil plug	M18x1.5

 Massa Weight	762
---	-----



Accessori disponibili / Available accessories **A-B-C1-C2-F1-F2**

60

Tamburo/Drum



- Sollevamento con rotazione del tamburo antioraria (contraria a richiesta).
- Freno negativo multidisco con coppia statica di 80 daNm.
- Lubrificazione ingranaggi in bagno d'olio.
- Contropressione massima sulla linea di ritorno 5 bar.
- Per sicurezza lasciare sul tamburo 4 spire di fune sempre avvolta.
- L'apparecchio è classificato secondo le UNI ISO 4301/1.
- Per fissare l'argano utilizzare viti M27 classe 10.9.
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
- Hoisting with counter clockwise rotation of the drum (or clockwise if required).
- Negative multi-disc brake, with 80 daNm of static torque.
- Gear lubrication oil bath.
- Maximum back pressure on return line: 5 bar.
- Always keep at least 4 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- The equipment is classified under UNI ISO 4301/1.
- To fix the winch use screws M27 10.9 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

IL PRESENTE ARGANO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DI PERSONE  
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE